| 编码 Code | |
|---|---|

| 版次 Rev. | 图域 Diagram Field | 变更单号 ECN No. | 变更内容 Revision Description | 修订 Revise | 修订日期 Revise Date |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

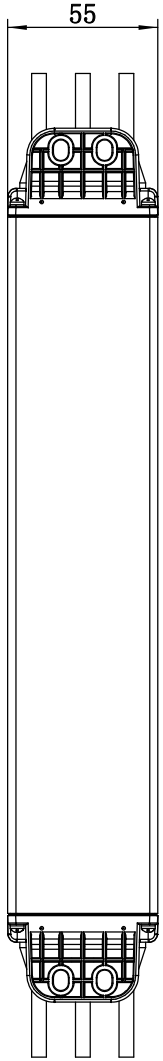





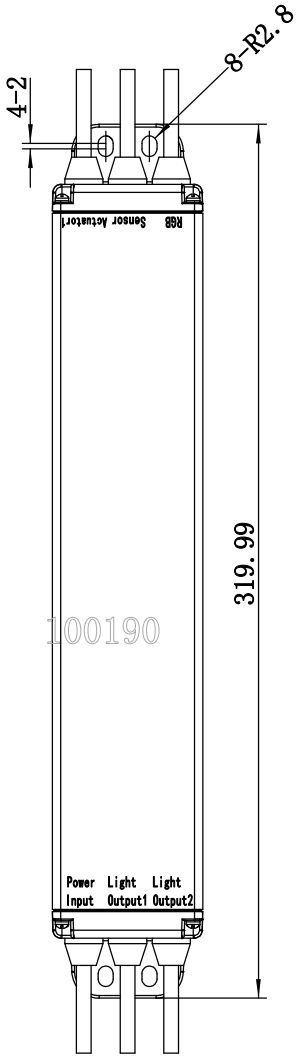


100190

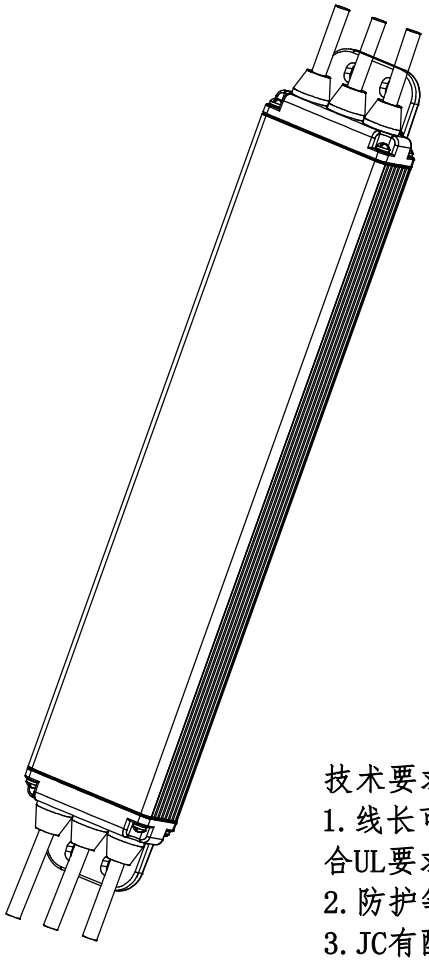

技术要求：

1. 线长可定制，线材规格符合UL要求；
2. 防护等级：IP66
3. JC有配套公插和母插的防水插头

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 设计 Drawn | | | 图名 Drw Name | Lite控制器外形尺寸图 | 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 Zhejiang Jiecang Linear Motion Technology Co.,Ltd. |
| 审核 Checked | | | | | 单位 Unit: mm; 比例 Scale: 1:2; 版本 Rev. |
| 工艺 Technology | | | 图号 Drw No. | | 重量 Weight; 表面处理 Surface Treatment |
| 批准 Approve | | | 材质 Material | | 第一视角 First Angle Projection; 页码 Page: 1 / 1 |